


## Tiefgarage am Bürgerfestplatz Unterföhring

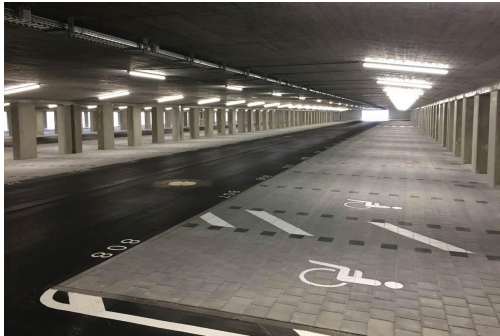

Auf ca. 14.000m<sup>2</sup> Fläche wurde für die Gemeinde Unterföhring ein 2-geschossiges Parkdeck mit ca. 1.000 Stellplätzen erstellt. Das Parkdeck wird über 7 Treppenhäuser erschlossen und besitzt noch ein ca. 200 m<sup>2</sup> großes eingeschossiges WC-Gebäude.

Neben den Rohbauarbeiten wurden alle Ausbau- und Belagsarbeiten außer den Installationsarbeiten für Elektro und HLS ausgeführt.

Da die Gemeinde Unterföhring ihr jährliches Bürgervolksfest mit ca. 2.000 Besuchern auf der neuen Decke stattfinden lässt, wurde die Decke als gevoutete Stahlbetondecke mit einer Deckenstärke von 40-70 cm hergestellt.

<b>Leistungen</b>	Schlüsselfertig ohne Installation HLS und Elektro
<b>Besonderheiten</b>	14.000 m <sup>2</sup> gevoutete Stahlbetondecke mit einer Deckenstärke von 40-70 cm
<b>Zeitraum</b>	November 2017 - Januar 2019
<b>Bauvolumen</b>	9.600.000 €
<b>Auftraggeber</b>	Gemeinde Unterföhring Münchner Straße 70, 85774 Unterföhring
<b>Wesentliche Massen</b>	45.000 m <sup>3</sup> Umbauter Raum 14.000 m <sup>2</sup> Geschossfläche 13.500 m <sup>3</sup> Beton 1.400 to Betonstahl 450 St. Fertigteilstützen 1.500 St. Rigolenkörper 14.000 m <sup>2</sup> Pflasterfläche 14.000 m <sup>2</sup> Asphaltfläche